Lucchetti

Catalogo 2024

Lucchetti

Lucchetti corazzati e blindati ..... pag. 65

Lucchetti in acciaio temprato ..... pag. 66

Lucchetti protetti ..... pag. 67

Lucchetti in ottone cromato ..... pag. 69

Lucchetti a campana e gruppo occhioli a pavimento ..... pag. 71

Lucchetti rettangolari e con arco protetto ..... pag. 72

Lucchetti in acciaio laminato ..... pag. 74

Lucchetti resistenti alle intemperie ..... pag. 75

Lucchetti in ottone ..... pag. 76

Lucchetti a combinazione ..... pag. 81

Lucchetti in alluminio ..... pag. 84

Lucchetti Iron ..... pag. 86

Cerniere e ancoraggi ..... pag. 89

Lucchetti con TSA ..... pag. 91

Lucchetti da viaggio ..... pag. 92

Lucchetti e catene per bicicletta ..... pag. 93

Trusted every day

Quali oggetti vuoi tenere al sicuro?

Armadietti

Cassette degli attrezzi

Zaini

Cancelli

Scale professionali

Serrande

Capanni

Rimorchi

Con oltre 180 anni di esperienza, un design esclusivo e rigorosi test di resistenza, la gamma di lucchetti Yale è stata creata pensando alle tue necessità e al tuo stile di vita.

Cerchi un modo per proteggere i tuoi nuovi attrezzi da palestra? Desideri proteggere il tuo capanno in giardino? I tuoi ragazzi hanno comprato nuove attrezzature scolastiche?

Metti al sicuro i tuoi beni scegliendo il grado di sicurezza più adatto fra l'ampia serie di lucchetti Yale disponibili: in ottone, marini, a combinazione, a campana, da viaggio, blindati e tanti altri. Perfetti per l'uso quotidiano, ti garantiscono alte prestazioni anche nelle condizioni meteorologiche più difficili.

Yale si preoccupa anche dei tuoi mezzi di trasporto. Parcheggia in sicurezza la tua bici, lo scooter o la tua moto, bloccandoli con la serie di lucchetti dedicati. Solidi, robusti ed estremamente versatili, sono disponibili in varie forme, ad arco o a catena, con combinazione o serratura.

Goditi il tempo libero in completa tranquillità, al resto ci pensiamo noi.

Lucchetti in ottone corazzati e lucchetto blindato

Caratteristiche:

- Gancio in acciaio temprato per evitare il taglio.
- Doppia chiusura a sfera per una maggiore protezione per la serie Y160ME, singola chiusura a sfera per la serie Y164.
- Lucchetto in ottone ricoperto da corazza in acciaio per la serie Y160ME e lucchetto monoblocco in acciaio per la serie Y164.
- Tecnologia anti-drill per la serie Y164.
- Testati su simulazioni di forme estreme di attacco che includono perforazione e segatura del corpo e taglio, trazione e torsione del gancio.
- Possibilità di cifratura in KA su minimo d'ordine.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y160ME60	Lucchetto in ottone corazzato 60 mm	3	62 mm	55 mm	24 mm	10 mm	Y01008001VX
Y160ME80	Lucchetto in ottone corazzato 80 mm	3	82 mm	69 mm	29 mm	11 mm	
Y160ME90	Lucchetto in ottone corazzato 90 mm	3	91 mm	75 mm	29 mm	12 mm	

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1640185	Lucchetto blindato 85 mm	3	84 mm	69 mm	30 mm	13 mm	Y016C106

Lucchetti in acciaio temprato

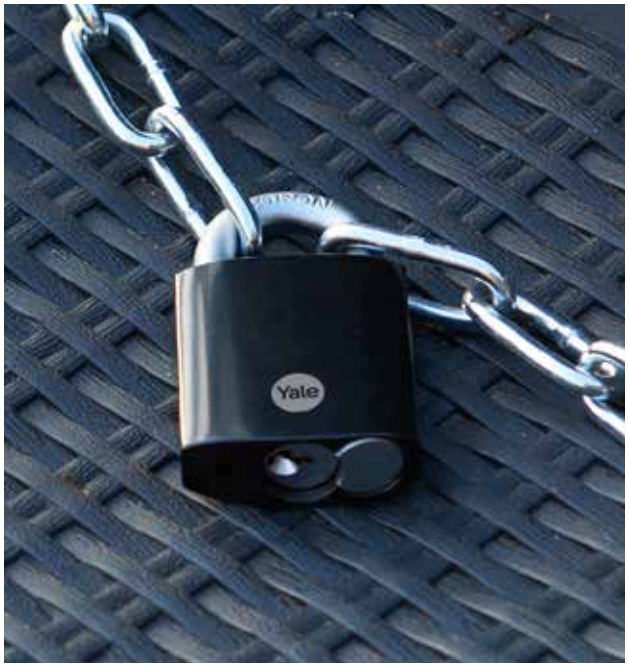

Caratteristiche:

- Arco standard e protetto in acciaio temprato al boro per evitare il taglio.
- Doppia chiusura a sfera per una maggiore protezione.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono perforazione e segatura del corpo e taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 240 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- La chiave non può essere estratta quando il lucchetto è aperto.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY90SB/45/129/1	Lucchetto in acciaio temprato 48 mm	3	48 mm	56 mm	19 mm	9 mm	YPADBLANNK2
YY300B/63/127/1	Lucchetto in acciaio temprato 62 mm	3	62 mm	59 mm	20 mm	11 mm	

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY300CB/63/127/1	Lucchetto in acciaio temprato 63 mm con arco protetto	3	62 mm	94 mm	20 mm	11 mm	YPADBLANNK2

Lucchetti resistenti alle intemperie protetti

Caratteristiche:

- Arco in acciaio temprato al boro per evitare il taglio.
- Copertura protettiva sul corpo e sul foro della chiave per una protezione ulteriore.
- Doppia chiusura a sfera per una maggiore protezione.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY227B/45/122/1	Lucchetto resistente alle intemperie protetto 45 mm	3	47 mm	47 mm	28 mm	6 mm	YPADBLANK1
YY227B/55/126/1	Lucchetto resistente alle intemperie protetto 55 mm	3	56 mm	49 mm	33 mm	10 mm	

Lucchetti laminati protetti

Caratteristiche:

- Arco in acciaio temprato al boro per evitare il taglio.
- Struttura in acciaio laminato con componenti interni anti-corrosione, ideali per l'utilizzo all'esterno.
- Doppia chiusura a sfera per una maggiore protezione.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY127B/45/125/1	Lucchetto laminato protetto 45 mm	3	47 mm	44 mm	28 mm	6 mm	YPADBLANK1
YY127B/55/129/1	Lucchetto laminato protetto 55 mm	3	56 mm	47 mm	33 mm	10 mm	

Lucchetti rettangolari in ottone cromato

Caratteristiche:

- Gancio temprato per prevenire il taglio.
- Maggiore apertura del gancio per garantire una più ampia chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono taglio, trazione e torsione del gancio.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY124B/60/110/1	Lucchetto rettangolare cromato 60 mm	3	60 mm	46 mm	18 mm	10 mm	YPADBLANK5
YY124B/70/115/1	Lucchetto rettangolare cromato 70 mm	3	70 mm	56 mm	20 mm	12 mm	YPADBLANK6

Lucchetti in ottone cromato

Caratteristiche:

- Arco temprato al boro per prevenire il taglio.
- Doppio sistema di chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 240 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Disponibili con chiave verticale e chiave reversibile.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY120B/40/125/1 YY120DB/40/125/1	Lucchetto in ottone cromato 40 mm	3	40 mm	39 mm	14 mm	6 mm	YPADBLANK1 YPADBLANK4
YY120B/50/127/1 YY120DB/50/127/1	Lucchetto in ottone cromato 50 mm	3	50 mm	47 mm	17 mm	7 mm	YPADBLANK2 YPADBLANK4
YY120B/60/135/1 YY120DB/60/135/1	Lucchetto in ottone cromato 60 mm	3	60 mm	53 mm	18 mm	9 mm	YPADBLANK2 YPADBLANK4
YY120B/70/141/1 YY120DB/70/141/1	Lucchetto in ottone cromato 70 mm	3	70 mm	54 mm	20 mm	11 mm	YPADBLANK2 YPADBLANK4

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY120B/50/163/1	Lucchetto in ottone cromato 50 mm con arco lungo	3	50 mm	47 mm	17 mm	7 mm	YPADBLANK2

Lucchetti a campana e gruppo occhioli a pavimento

Caratteristiche:

Lucchetto a campana

- Corpo in zama rivestito da corazza in acciaio inossidabile.
- Gancio di chiusura cementato temprato.

Gruppo occhioli a pavimento

- Staffa e perni in acciaio carbonitrurato/zincato.
- Campana e ghiera in ottone.
- Si consiglia l'abbinamento con lucchetti rettangolari.

Codice	Descrizione	Chiavi	Materiale del corpo	Materiale della corazza	Materiale della campana	Chiave
Y1700081	Lucchetto a campana	3	Zama	Acciaio	Acciaio	01008#000B084000

Codice	Descrizione	Materiale del corpo	Materiale staffa e perni	Materiale della campana	Chiave
PAL400041000000 – Scatola Y0A160091080 – Blister	Gruppo occhioli a pavimento	Ottone con corazza in acciaio	Ottone	Acciaio carbonitrurato	-

Codice	Descrizione	Materiale del corpo	Materiale staffa e perni	Materiale della campana	Chiave
PAL400043000000 – Scatola Y0A160093080 – Blister	Gruppo occhioli a pavimento	Ottone con corazza in acciaio	Ottone	Acciaio carbonitrurato	-

Lucchetti rettangolari in ottone

Caratteristiche:

- Gancio temprato per prevenire il taglio.
- Maggiore apertura del gancio per garantire una più ampia chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione del gancio.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY114B/50/111/1	Lucchetto rettangolare in ottone 50 mm	3	50 mm	48 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANK5
YY114B/60/114/1	Lucchetto rettangolare in ottone 60 mm	3	60 mm	54 mm	18 mm	9 mm	YPADBLANK5
YY114B/70/113/1	Lucchetto rettangolare in ottone 70 mm	3	70 mm	59 mm	20 mm	10 mm	YPADBLANK6
YY114B/80/118/1	Lucchetto rettangolare in ottone 80 mm	3	80 mm	69 mm	22 mm	13 mm	YPADBLANK6
YY114B/90/127/1	Lucchetto rettangolare in ottone 90 mm	3	90 mm	76 mm	24 mm	13 mm	YPADBLANK6

Lucchetti in ottone con arco protetto

Caratteristiche:

- Corazza di protezione contro gli agenti atmosferici.
- Arco temprato al boro per prevenire il taglio.
- Doppio sistema di chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY121B/40/125/1	Lucchetti in ottone con arco protetto 40 mm	3	46 mm	70 mm	20 mm	7 mm	YPADBLANNK10
YY121B/50/132/1	Lucchetti in ottone con arco protetto 50 mm	3	57 mm	82.2 mm	24 mm	9.5 mm	YPADBLANNK11

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY122B/50/123/1	Lucchetti in ottone cromato con arco protetto 50 mm	3	50 mm	70 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANNK2

Lucchetti in acciaio laminato

Caratteristiche:

- Corpo in acciaio laminato e componenti interni anti-corrosione, ideali per l'uso all'esterno.
- Dal 40 mm in poi, i lucchetti offrono un sistema di bloccaggio con sfere in acciaio per una maggiore protezione.
- Arco temprato al boro per prevenire il taglio.
- Doppio sistema di chiusura.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Disponibili con arco corto e arco lungo per diverse applicazioni.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY115B/30/117/1	Lucchetto in acciaio laminato 30 mm	3	34 mm	29 mm	21 mm	5 mm	YPADBLANK3
YY125B/40/122/1	Lucchetto in acciaio laminato 40 mm	3	47 mm	40 mm	29 mm	6 mm	YPADBLANK12
YY125B/50/129/1	Lucchetto in acciaio laminato 50 mm	3	56 mm	44 mm	32 mm	9.5 mm	YPADBLANK12
YY125B/60/133/1	Lucchetto in acciaio laminato 60 mm	3	66 mm	50 mm	36 mm	11 mm	YPADBLANK12

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY125B/40/163/1	Lucchetto in acciaio laminato 40 mm con arco lungo	3	47 mm	40 mm	29 mm	6 mm	YPADBLANK12

Lucchetti resistenti alle intemperie

Caratteristiche:

- Arco temprato per prevenire il taglio.
- Copertura protettiva per il corpo e l'arco e il foro della chiave, per una protezione maggiore.
- Doppio sistema di chiusura a sfera.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 120 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY220B/51/118/1	Lucchetto resistente alle intemperie 50 mm	3	53 mm	50 mm	35 mm	9 mm	YPADBLANK12
YY220B/61/123/1	Lucchetto resistente alle intemperie 60 mm	3	62 mm	55 mm	38 mm	12 mm	YPADBLANK12
YY220B/71/130/1	Lucchetto resistente alle intemperie 70 mm	3	72 mm	60 mm	43 mm	13 mm	YPADBLANK12

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY221B/52/125/1	Lucchetto resistente alle intemperie con arco protetto 50 mm	3	53 mm	82 mm	35 mm	9 mm	YPADBLANK1

Lucchetto in ottone Hammer

Caratteristiche:

- Corpo massiccio in ottone.
- Arco temprato per prevenire il taglio.
- Testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche estreme.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY2B/80/138/1	Lucchetto in ottone Hammer	3	80 mm	39.8 mm	28 mm	14 mm	YPADBLANK11

Lucchetti in ottone cromato Italian Design

Caratteristiche:

- Corpo in ottone cromato.
- Arco in acciaio inossidabile.
- Anello in gomma per proteggere i meccanismi interni.
- Doppio sistema di chiusura per lucchetti con corpo 40 e 50 mm.
- Spina anti-grimaldello per lucchetti con corpo 40 e 50 mm.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1140030X – Scatola Y1140030080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 30 mm	2	30 mm	28 mm	13 mm	5 mm	Y01010001VX
Y1140040X – Scatola Y1140040080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 40 mm	2	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	Y01013001VX
Y1140050X – Scatola Y1140050080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 50 mm	2	50 mm	39 mm	17 mm	8 mm	Y01008001VX

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1150030X – Scatola Y1150030080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 30 mm	2	30 mm	28 mm	13 mm	5 mm	Y01010001VX
Y1150040X – Scatola Y1150040080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 40 mm	2	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	Y01013001VX
Y1150050X – Scatola Y1150050080X – Blister	Lucchetto in ottone cromato 50 mm	2	50 mm	39 mm	17 mm	8 mm	Y01008001VX

Lucchetti in ottone

Caratteristiche:

- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Disponibili con arco corto e arco lungo per svariate applicazioni.
- Il 30 mm e superiori sono testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Il 30 mm e superiori hanno un sistema a doppia chiusura per maggiore protezione.
- Il 30 mm e superiori hanno l'arco temprato per prevenire il taglio.
- Il 30 mm e superiori sono testati fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110JB/15/111/4	Lucchetto in ottone 15 mm	3	20 mm	19 mm	13.3 mm	2.8 mm	-

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/20/111/1 YY110B/20/122/1	Lucchetto in ottone 20 mm	3	22 mm	22 mm	11 mm	3.3 mm	YPADBLANK7
YY110B/25/113/1 YY110B/25/125/1	Lucchetto in ottone 25 mm	3	25 mm	26 mm	11 mm	4.2 mm	YPADBLANK8

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/30/115/1 YY110B/30/132/1 YY110B/30/147/1	Lucchetto in ottone 30 mm	3	30 mm	28.3 mm	13 mm	5 mm	YPADBLANK9
YY110B/35/120/1	Lucchetto in ottone 35 mm	3	35 mm	31 mm	14 mm	5.5 mm	YPADBLANK9

Lucchetti in ottone

Caratteristiche:

- Sistema a doppia chiusura per maggiore protezione.
- Arco temprato per prevenire il taglio.
- Testato secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Disponibili con arco corto e arco lungo per svariate applicazioni.
- Disponibile anche lucchetto con arco lungo regolabile.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/40/122/1 YY110B/40/140/1 YY110B/40/152/1	Lucchetto in ottone 40 mm	3	40 mm	34.8 mm	14 mm	6.3 mm	YPADBLANK10
YY110B/50/126/1 YY110B/50/166/1	Lucchetto in ottone 50 mm	3	50 mm	40.7 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANK11
YY110B/60/132/1 YY110B/60/163/1	Lucchetto in ottone 60 mm	3	60 mm	47.1 mm	18 mm	10 mm	YPADBLANK11
YY110B/70/137/1	Lucchetto in ottone 70 mm	3	70 mm	54.1 mm	20 mm	11 mm	YPADBLANK11

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/50/126SS/1	Lucchetto in ottone 50 mm con arco in acciaio inossidabile	3	50 mm	40.7 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANK11

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY110B/50/155/1	Lucchetto in ottone 50 mm con arco regolabile	3	50 mm	42.2 mm	17 mm	8 mm	YPADBLANK1

Lucchetti in ottone Italian Design

Caratteristiche:

- Corpo in ottone.
- Arco in acciaio carbonitrurato.
- Anello in gomma per proteggere i meccanismi interni.
- Doppio sistema di chiusura per lucchetti con corpo da 40, 50, 60 e 70 mm.
- Spina anti-grimaldello per lucchetti con corpo da 40, 50, 60 e 70 mm.
- Disponibili con arco corto e arco lungo per svariate applicazioni.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1100020X – Scatola Y1100020080X – Blister	Lucchetto in ottone 20 mm	2	21 mm	25 mm	12 mm	3 mm	Y01024001VX
Y1100025X – Scatola Y1100025080X – Blister	Lucchetto in ottone 25 mm	2	25 mm	25 mm	13 mm	4 mm	Y01024001VX
Y1100030X – Scatola Y1100030080X – Blister	Lucchetto in ottone 30 mm	2	30 mm	28 mm	13 mm	5 mm	Y01010001VX
Y1100040X – Scatola Y1100040080X – Blister	Lucchetto in ottone 40 mm	2	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	Y01013001VX
Y1100050X – Scatola Y1100050080X – Blister	Lucchetto in ottone 50 mm	2	50 mm	39 mm	17 mm	8 mm	Y01008001VX
Y1100060X – Scatola Y1100060080X – Blister	Lucchetto in ottone 60 mm	2	60 mm	45 mm	20 mm	10 mm	Y01008001VX
Y1100070X – Scatola	Lucchetto in ottone 70 mm	2	70 mm	51 mm	21 mm	11 mm	Y01006001VX

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
Y1130025X – Scatola Y1130025080X – Blister	Lucchetto in ottone 25 mm	2	25 mm	25 mm	12 mm	4 mm	Y01024001VX
Y1130030X – Scatola Y1130030080X – Blister	Lucchetto in ottone 30 mm	2	30 mm	26 mm	13 mm	5 mm	Y01010001VX
Y1130040X – Scatola Y1130040080X – Blister	Lucchetto in ottone 40 mm	2	40 mm	33 mm	15 mm	6 mm	Y01013001VX
Y1130050X – Scatola Y1130050080X – Blister	Lucchetto in ottone 50 mm	2	50 mm	39 mm	17 mm	8 mm	Y01008001VX
Y1130060X – Scatola Y1130060080X – Blister	Lucchetto in ottone 60 mm	2	60 mm	45 mm	20 mm	10 mm	Y01008001VX

Lucchetti in ottone con combinazione

Caratteristiche:

- Facile apertura a combinazione, fino a 1.000 codici differenti.
- Testato fino a 48 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Sistema di chiusura singolo.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YY150B/22/120/1 YY150B/22/120/2	Lucchetto in ottone a combinazione 22 mm	3	23 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YY150B/30/125/1	Lucchetto in ottone a combinazione 32 mm	3	32 mm	43 mm	13 mm	5 mm

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YY150B/40/130/1	Lucchetto in ottone a combinazione 40 mm	4	40 mm	50 mm	14 mm	6 mm

Lucchetti in alluminio a combinazione

Caratteristiche:

- Facile apertura a combinazione, fino a 1.000 codici differenti.
- Sistema di chiusura singolo.
- Testato fino a 48 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Disponibili in colore nero, argento, oro e rosso.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YYE3CB/20/121/1/BK	Lucchetto nero in alluminio con combinazione 20 mm	3	21 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YYE3CB/20/121/1/GO	Lucchetto oro in alluminio con combinazione 20 mm	3	21 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YYE3CB/20/121/1/CO	Lucchetto rosso in alluminio con combinazione 20 mm	3	21 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YYE3CB/20/121/1/S	Lucchetto argento in alluminio con combinazione 20 mm	3	21 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YYE3CB/28/126/1/BK	Lucchetto nero in alluminio con combinazione 28 mm	3	29 mm	44 mm	13 mm	5 mm
YYE3CB/28/126/1/GO	Lucchetto oro in alluminio con combinazione 28 mm	3	29 mm	44 mm	13 mm	5 mm
YYE3CB/28/126/1/CO	Lucchetto rosso in alluminio con combinazione 28 mm	3	29 mm	44 mm	13 mm	5 mm
YYE3CB/28/126/1/S	Lucchetto argento in alluminio con combinazione 28 mm	3	29 mm	44 mm	13 mm	5 mm
YYE3CB/38/131/1/BK	Lucchetto nero in alluminio con combinazione 38 mm	4	38 mm	53 mm	13 mm	6 mm
YYE3CB/38/131/1/CO	Lucchetto oro in alluminio con combinazione 38 mm	4	38 mm	53 mm	13 mm	6 mm
YYE3CB/38/131/1/GO	Lucchetto rosso in alluminio con combinazione 38 mm	4	38 mm	53 mm	13 mm	6 mm
YYE3CB/38/131/1/S	Lucchetto argento in alluminio con combinazione 38 mm	4	38 mm	53 mm	13 mm	6 mm

Lucchetti in ottone cromato con combinazione

Caratteristiche:

- Facile apertura a combinazione, fino a 1.000 codici differenti.
- Sistema di chiusura singolo.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YY151B/22/120/1	Lucchetto in ottone cromato con combinazione 22 mm	3	23 mm	33 mm	10 mm	3 mm
YY151B/30/125/1	Lucchetto in ottone cromato con combinazione 30 mm	3	32 mm	43 mm	13 mm	5 mm

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YY151B/40/130/1	Lucchetto in ottone cromato con combinazione 40mm	4	40 mm	50 mm	14 mm	6 mm

Lucchetti in alluminio

Caratteristiche:

- Testato fino a 48 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Il 32 mm e superiori hanno l'arco temprato per prevenire il taglio.
- Il 32 mm e superiori hanno un doppio sistema di chiusura per maggiore protezione.
- Il 32 mm e superiori sono testati fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Il 32 mm e superiori sono testati secondo la norma EN12320:2012, per simulare forme estreme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Disponibili in colore nero, grigio, verde acqua e rosa.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YYE3B/25/112/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 25 mm	3	29 mm	25 mm	15 mm	4 mm
YYE3B/25/112/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 25 mm	3	29 mm	25 mm	15 mm	4 mm
YYE3B/25/112/1/P	Lucchetto turchese in alluminio 25 mm	3	29 mm	25 mm	15 mm	4 mm
YYE3B/25/112/1/TE	Lucchetto rosa in alluminio 25 mm	3	29 mm	25 mm	15 mm	4 mm
YYE3B/32/116/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 32 mm	3	36 mm	31 mm	17 mm	5 mm
YYE3B/32/116/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 32 mm	3	36 mm	31 mm	17 mm	5 mm
YYE3B/32/116/1/TE	Lucchetto turchese in alluminio 32 mm	3	36 mm	31 mm	17 mm	5 mm
YYE3B/32/116/1/P	Lucchetto rosa in alluminio 32 mm	3	36 mm	31 mm	17 mm	5 mm
YYE3B/38/119/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 38 mm	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/119/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 38 mm	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/119/1/TE	Lucchetto turchese in alluminio 38 mm	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/119/1/P	Lucchetto rosa in alluminio 38 mm	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/50/126/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 50 mm	3	54 mm	43 mm	21 mm	8 mm
YYE3B/50/126/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 50 mm	3	54 mm	43 mm	21 mm	8 mm

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YYE3B/50/126/1/TE	Lucchetto turchese in alluminio 50 mm	3	54 mm	43 mm	21 mm	8 mm
YYE3B/50/126/1/P	Lucchetto rosa in alluminio 50 mm	3	54 mm	43 mm	21 mm	8 mm

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio
YYE3B/38/156/1/BK	Lucchetto nero in alluminio 38 mm con arco lungo	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/156/1/GR	Lucchetto grigio in alluminio 38 mm con arco lungo	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/156/1/TE	Lucchetto turchese in alluminio 38 mm con arco lungo	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm
YYE3B/38/156/1/P	Lucchetto rosa in alluminio 38 mm con arco lungo	3	42 mm	35 mm	18 mm	6 mm

Lucchetti Iron

Caratteristiche:

- Corpo in ferro.
- Arco temprato per prevenire il taglio.
- Sistema a doppia chiusura per maggiore protezione.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Testato secondo la norma EN12320, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Disponibili in colore nero e argento.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY111B/32/116/1	Lucchetto nero Iron 32 mm	3	32 mm	30 mm	13,5 mm	5,5 mm	YE40/100
YY111S/32/116/1	Lucchetto argento Iron 32 mm	3	32 mm	30 mm	13,5 mm	5,5 mm	YE40/100
YY111B/38/121/1	Lucchetto nero Iron 38 mm	3	38 mm	34 mm	15 mm	6,5 mm	YE40/100
YY111S/38/121/1	Lucchetto argento Iron 38 mm	3	38 mm	34 mm	15 mm	6,5 mm	YE40/100
YY111B/50/125/1	Lucchetto nero Iron 50 mm	3	50 mm	41 mm	18 mm	9 mm	YE50/100
YY111S/50/125/1	Lucchetto argento Iron 50 mm	3	50 mm	41 mm	18 mm	9 mm	YE50/100
YY111B/60/132/1	Lucchetto nero Iron 60 mm	3	63 mm	50 mm	21 mm	10 mm	YE50/100
YY111S/60/132/1	Lucchetto argento Iron 60 mm	3	63 mm	50 mm	21 mm	10 mm	YE50/100

Lucchetti Iron a disco

Caratteristiche:

- Corpo in ferro.
- Meccanismo di chiusura a disco, più sicuro.
- Testato secondo la norma EN12320, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione dell'arco.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Testato fino a 240 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Chiave estraibile solamente a lucchetto bloccato chiuso.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY112/30/121/1	Lucchetto Iron a disco 30 mm	3	30 mm	26 mm	15 mm	5 mm	Y112/30/100
YY112/40/124/1	Lucchetto Iron a disco 40 mm	3	40 mm	33 mm	21 mm	7 mm	Y112/40-70/100
YY112/50/128/1	Lucchetto Iron a disco 50 mm	3	50 mm	39 mm	23 mm	9 mm	Y112/40-70/100
YY112/60/132/1	Lucchetto Iron a disco 60 mm	3	60 mm	50 mm	21 mm	10 mm	Y112/40-70/100
YY112/70/137/1	Lucchetto Iron a disco 70 mm	3	70 mm	51 mm	27 mm	13 mm	Y112/40-70/100

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY112/30/137/1	Lucchetto Iron a disco 30 mm con arco lungo	3	30 mm	26 mm	15 mm	5 mm	Y112/30/100
YY112/40/138/1	Lucchetto Iron a disco 40 mm con arco lungo	3	40 mm	33 mm	21 mm	7 mm	Y112/40-70/100
YY112/50/165/1	Lucchetto Iron a disco 50 mm con arco lungo	3	50 mm	39 mm	23 mm	9 mm	Y112/40-70/100

Lucchetti rettangolari Iron

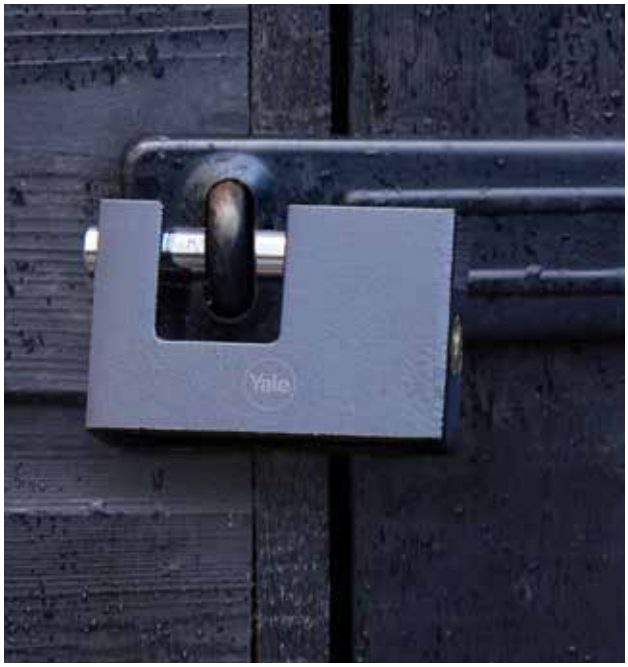

Caratteristiche:

- Corpo in ferro.
- Gancio in acciaio temprato per impedire il taglio.
- Testato secondo la norma EN12320, per simulare forme di attacco che includono taglio, trazione e torsione del gancio.
- Testato fino a 10.000 cicli (apertura e chiusura) per garantire prestazioni ottimali.
- Testato fino a 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- Chiave estraibile solamente a lucchetto bloccato chiuso.

Codice	Descrizione	Chiavi	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Chiave
YY113BL/75/114/1	Lucchetto rettangolare Iron 75 mm	3	75 mm	55 mm	20 mm	12 mm	Y113/70/90/KEY
YY113BL/90/119/1	Lucchetto rettangolare Iron 90 mm	3	90 mm	60 mm	20 mm	11,6 mm	Y113/70/90/KEY

Cerniere e ancoraggi

Caratteristiche:

- Testati per un minimo di 96 ore per la resistenza alla corrosione per garantire la protezione contro condizioni atmosferiche.
- YY105B/90/BK adatto ai lucchetti in ottone YY110B.
- YY135B/120/BK adatto ai lucchetti in ottone YY120B.
- YY155B/160/BK adatto ai lucchetti in acciaio laminato YY125, lucchetti resistenti alle intemperie YY220 e lucchetti in acciaio temprato YY90S.
- YY730B/60/23/1 adatto ai lucchetti in ottone YY120B, lucchetti in acciaio laminato YY125 e lucchetti resistenti alle intemperie YY220.
- YY116B/115/BC lucchetto non necessario.
- Fissaggio a scomparsa per una maggiore protezione.

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY105B/90/BK	Cerniera in acciaio 90 mm	37 mm	90 mm	32 x 31 mm	Lucchetti in ottone YY110B

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY135B/120/BK	Cerniera in acciaio 120 mm	45,8 mm	120 mm	38 x 42 mm	Lucchetti in ottone YY120B

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY155B/160/BK	Cerniera in acciaio temprato 160 mm	45,2 mm	156,8 mm	44 x 42 mm	Lucchetti in acciaio laminato YY125 Lucchetti resistenti alle intemperie YY220 Lucchetti in acciaio temprato YY90S

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY116B/115/BC	Cerniera con serratura	41.4 mm	114 mm	-	Lucchetto non necessario

Codice	Descrizione	Ø Ancoraggio	Ø Base ancoraggio	Ø Copertura ancoraggio	Disponibile per
YY730B/60/23/1	Ancoraggio in acciaio 60 mm	54,5 mm	156,8 mm	58 mm	Lucchetti in ottone YY120B Lucchetti in acciaio laminato YY125 Lucchetti resistenti alle intemperie YY220

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY110B/40/123/1/HSP	Cerniera in acciaio e lucchetto in ottone 40 mm	37 mm	90 mm	32 x 31 mm	Lucchetto incluso

Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	Gancio	Disponibile per
YY220B/51/118/HSP	Cerniera in acciaio temprato 160 mm e lucchetto resistente alle intemperie 51 mm	42.5 mm	156.8 mm	44 x 42 mm	Lucchetto incluso

Lucchetti con TSA

Caratteristiche:

- Approvati in 650 aeroporti e oltre 35 paesi.
- Facile apertura a combinazione, fino a 1.000 codici differenti.
- Sistema di chiusura singolo.
- Codice della combinazione facilmente ripristinabile.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Peso
YYTP1/32/119/1	Lucchetto TSA con indicatore ispezione	3	31 mm	37 mm	15 mm	3 mm	60 g

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Peso
YYTP3/32/350/1	Lucchetto TSA con cavo in acciaio	3	32 mm	38 mm	16,2 mm	2,4 mm	66 g

Lucchetti da viaggio

Caratteristiche:

- Corpo in lega di zinco.
- Facile apertura a combinazione con 3 cifre, fino a 1.000 codici differenti.
- Sistema di chiusura singolo.

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Peso
YYP1/28/121/1G	Lucchetto grigio a combinazione per bagagli	3	28,2 mm	34 mm	11,2 mm	4 mm	50 g
YYP1/28/121/1R	Lucchetto rosso a combinazione per bagagli	3	28,2 mm	34 mm	11,2 mm	4 mm	50 g
YYP1/28/121/1Y	Lucchetto giallo a combinazione per bagagli	3	28,2 mm	34 mm	11,2 mm	4 mm	50 g

Codice	Descrizione	Cifre	Larghezza	Altezza	Profondità	Ø gancio	Peso
YYP2/23/128/1G	Lucchetto grigio a combinazione per bagagli	3	23 mm	34 mm	12 mm	3 mm	50 g
YYP2/23/128/1R	Lucchetto rosso a combinazione per bagagli	3	23 mm	34 mm	12 mm	3 mm	50 g
YYP2/23/128/1Y	Lucchetto giallo a combinazione per bagagli	3	23 mm	34 mm	12 mm	3 mm	50 g

Lucchetti e catene per bicicletta

Caratteristiche:

- Costruiti con un meccanismo di bloccaggio a quattro punti brevettato per una maggiore resistenza a trazione, sollevamento, spinta e torsione.
- Tecnologia anti-pick, anti-pull e anti-bump.
- Cilindro rivestito con arco in acciaio ultra-temprato.
- Rivestimento in gomma per proteggere la bicicletta da graffi.
- Guarnizioni aggiuntive per proteggere le parti interne dagli agenti atmosferici.
- Piastre di montaggio universali.
- Testati sullo standard Sold Secure System.

	Codice	Descrizione	Livello di protezione	Dimensioni cavo	Piastra da bici per stoccaggio	Chiavi
	YYCC0/10/180/2	Cavo di sicurezza Essential con combinazione	Essenziale	1800 mm P:10	Si	-
	YYCC0/12/100/2	Cavo di sicurezza Essential con combinazione e chiave	Essenziale	1000 mm P:12	Si	Y8AS05880001
	YYCK0/10/60/2	Cavo di sicurezza Essential con chiave diametro 10mm	Essenziale	600 mm P:10	Si	Y8AS05880001
	YYCK0/12/200/2	Cavo di sicurezza Essential con chiave diametro 12mm	Essenziale	2000 mm P:12	Si	Y8AS05060001
	YYUL0/18/192/2	Lucchetto di sicurezza Essential a U con chiave	Essenziale	Ø 18	Si	Y8AS05060001
	YYCHC0/6/90/2	Catena di sicurezza Essential con combinazione 0,9m	Essenziale	900 mm P:6	No	-
	YYCHK0/8/90/2	Catena di sicurezza Essential con chiave 0,9m	Essenziale	900 mm P:8	No	Y8AS07080001

LUCCHETTI

	Codice	Descrizione	Livello di protezione	Dimensioni	Piastra da bici per stoccaggio	Chiavi
	YYUL3/14/230/1	Lucchetto a U di massima sicurezza	Massimo 10/10	230x115 mm P:8	Si	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYUL3C/14/230/1	Lucchetto a U di massima sicurezza con cavo	Massimo 10/10	230x115 mm Cavo: 1200 P:14	Si	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYCL3/10/110/1	Catena di massima sicurezza con lucchetto 1100 mm	Massimo 10/10	Cavo: 1100 P:10	No	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYCL3/10/180/1	Catena di massima sicurezza con lucchetto 1800 mm	Massimo 10/10	Cavo: 1800 P:10	No	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYUL2/13/230/1	Lucchetto a U di alta sicurezza	Alto 8/10	230x115 mm P:10	Si	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYUL2C/13/230/1	Lucchetto a U di alta sicurezza con cavo	Alto 8/10	230x115 mm Cavo: 1200 P:10	Si	Chiave con LED Y229060 Chiave standard Y229061
	YYUL2/13/230/1	Lucchetto a U con combinazione	Standard 6/10	230x115 mm P:13	Si	-
	YYCC1/10/185/1	Cavo di sicurezza con combinazione	Standard 5/10	Cavo: 1800 P:10	No	-
	YYC1/10/120/1	Cavo di sicurezza 1200 mm	-	Cavo: 1200 P:10	No	-
	YYC1/10/220/1	Cavo di sicurezza 2200 mm	-	Cavo: 2200 P:10	No	-